

Laminadas

Detalles:

- ▶ Puerta de melamina
- ▶ Hasta 45 mm de espesor
- ▶ Superficie texturada
- ▶ Disponible hasta 2.40 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1.20 m.




Ártico







Sienna



Amaretto

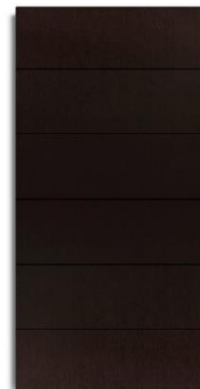

Wengue

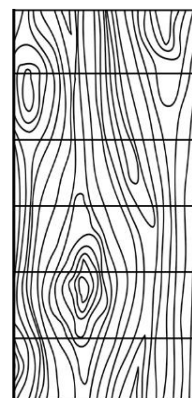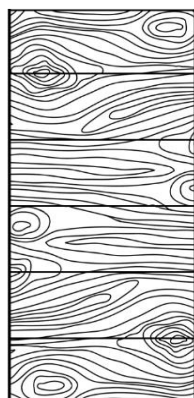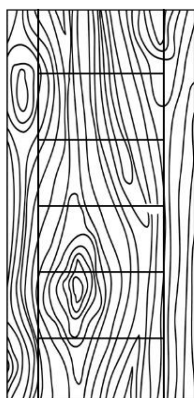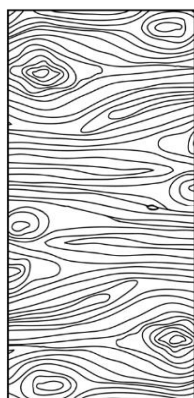

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
<p>Superficies con laminado de alta dureza, con alta resistencia para ambientes húmedos. Estructura perimetral de madera de pino finger joint, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido.</p>	<p>Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.</p>

Laminadas

Características		
Familia		Laminadas
Modelo		Laminadas
		Laminado de alta dureza
Orientación Veta:		Dependiendo del diseño
Ambientes		Interiores o exteriores protegidos
Medidas	Altura	2000 - 2400 mm (2130 mm Veta Horizontal)
	Ancho	600 - 1200 mm
	Espesor	40 y 45 mm
Tolerancias:		Espesor +/- 1mm, ancho y alto +/- 3mm
Material del Tablero		Laminado de alta dureza
Material de Largueros		Solidos de madera de pino Finger Joint
Material de Travesaños		Solidos de madera de pino Finger Joint
Opciones de Diseño		Lisa y ruteados lineales horizontales, verticales y curvos
Color		Wuengue, Ártico, Sienna y Amaretto
Garantía		15 meses

Garantía
Garantía de 15 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.
<p>No aplica Garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta ▶ Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el area de instalación ▶ Daños causados por manipulación ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma

Laminadas

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado
- ▶ Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar las puertas, ya que debilitan el color y los cantos.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.